






版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2015/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 塑件主体：PA66, UL94V-0
 - ② 焊针：铜合金, 镀锡


- 电气性能
 - 额定电压：300V
 - 额定电流：10A
 - 接触电阻：20mΩ(Max)
 - 绝缘电阻：500MΩ/DC500V
 - 耐电压：AC2000V/1Min

- 机械性能
 - 温度范围：-40°C ~ +105°C
 - 瞬时温度：+250°C 5秒

• 符合RoHS环保要求

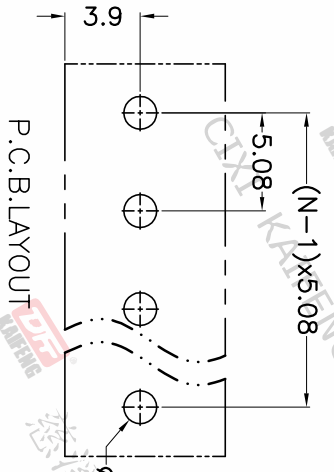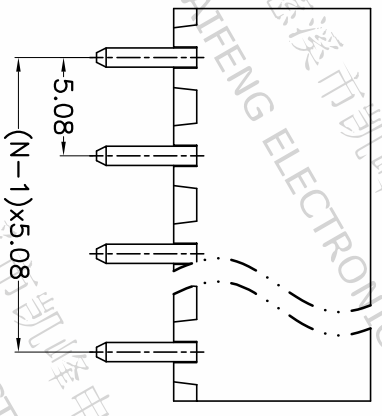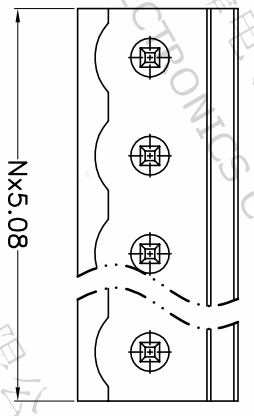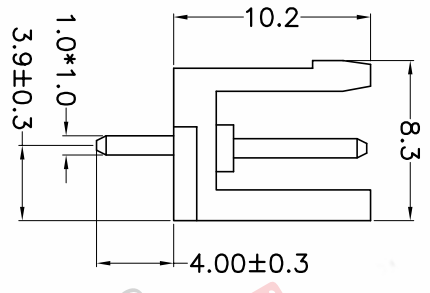

订购方式

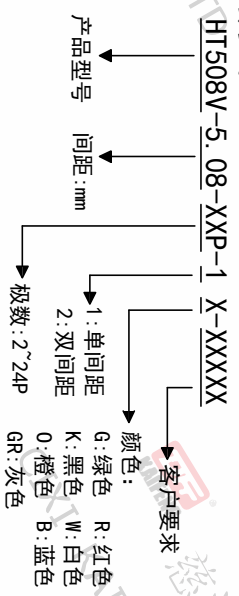

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—	□
>0	>0	0.1/10	
~6	~30	≤	
~10	~60		
~24	~100		
±0.15	±0.30		±2°
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±1.00	±1.30		

投影法	单位名称	品名
第一角	mm	HT508V-5.08-XXP-1X
纸张尺寸	产品系列	
A4	HT508V	

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图页	图页
1/1	1/1
图纸编号	图纸编号
W10000381	W10000381

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD