
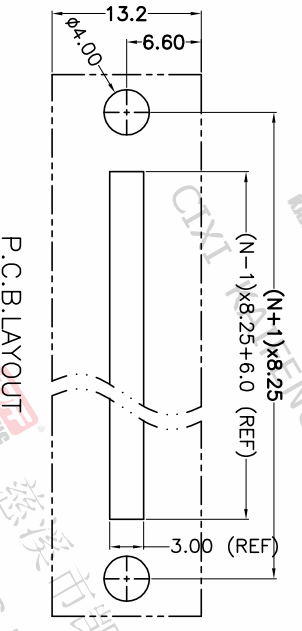

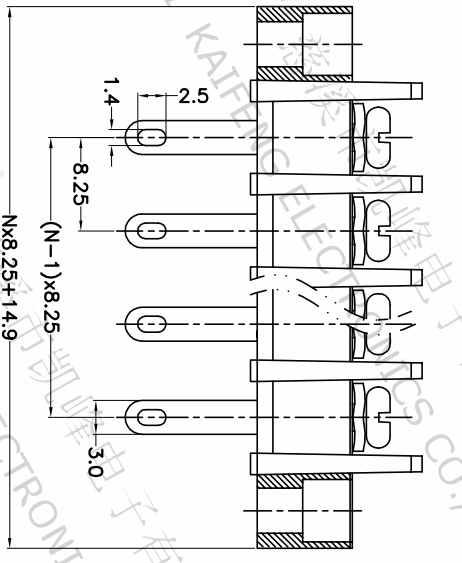
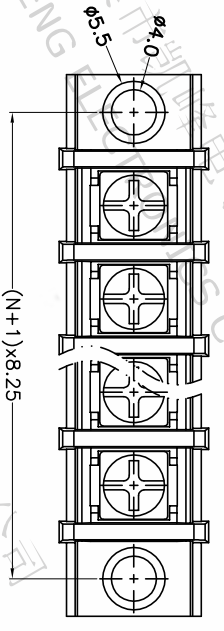
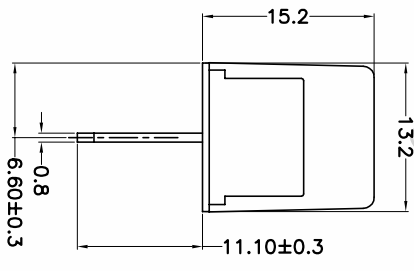


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

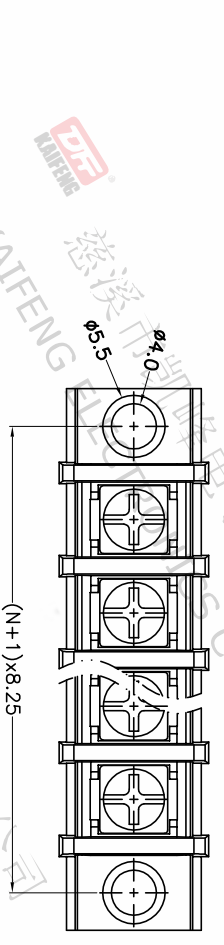


间距尺寸公差	其它未註尺寸公差	投影法
>0	>30	第一角
~6	>60	0:1/10
~10	>100	1/10
~24	>150	1/10
±0.15	±0.30	±2'
±0.20	±0.50	
±0.30	±0.70	
±0.50	±1.00	
±0.70	±1.30	

图纸类型	客户图纸	图页	比例
客户图纸	客户图纸	1/1	1/1
图纸编号	W12000591		

### 订购方式

KF-30H-8.25-XXP-1 X-XXXXX

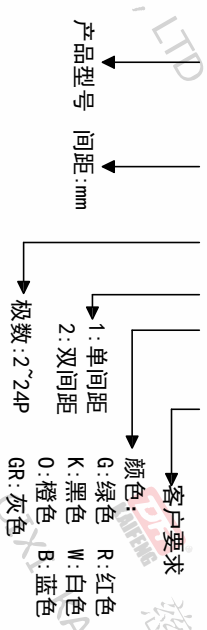

- 材质及电镀
  - ① 螺丝: M3, 0, 钢, 镀镍
  - ② 塑件: PA66, UL94V-0
  - ③ 焊针: 黄铜, 0.8t 镀锡
- 电气性能
 

额定电压: 300V	450V
额定电流: 20A	24A
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC2000V/Min	
- 机械性能
 

温度范围: -40℃~+105℃  
 适用线径: 22-12AWG 2.5mm<sup>2</sup>  
 最大扭矩值: 0.5N.m 5.1kgf.cm
- 符合RoHS环保要求

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD