
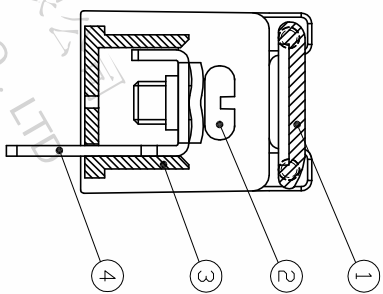
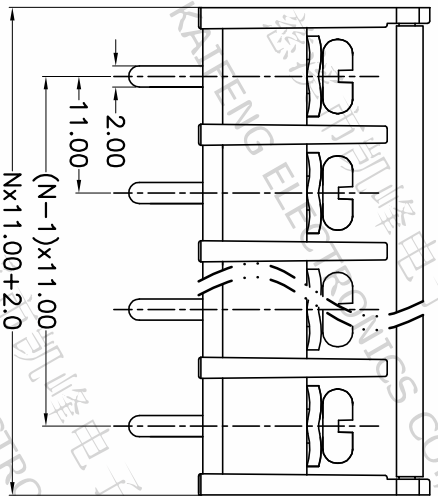
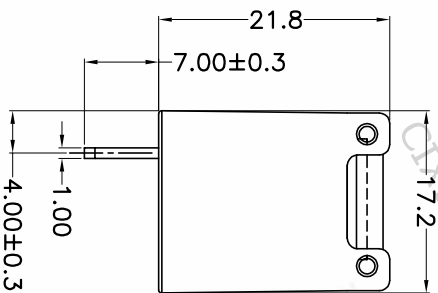


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

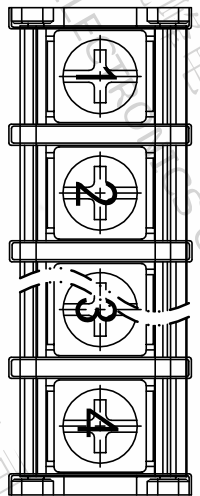

- 材质及电镀
- ① 盖板: PC
- ② 螺丝: M4, 钢, 镀锌
- ③ 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ④ 焊针: 黄铜, 1.0t 镀锡


- 电气性能 UL TEC
- 额定电压: 300V 750V
- 额定电流: 25A 32A
- 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
- 耐电压: AC2000V/Min

- 机械性能
- 温度范围: -40°C ~ +105°C
- 适用线径: 22-12AWG-4.0mm²
- 最大扭矩值: 1.2N·m 12.24kgf·cm


• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF-65SM-11.0-XXP-1 X-XXXX

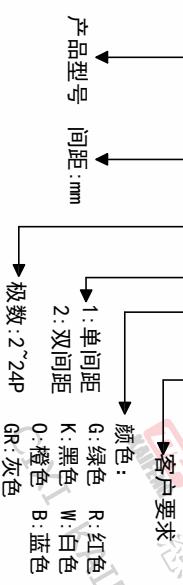

P.C.B.LAYOUT

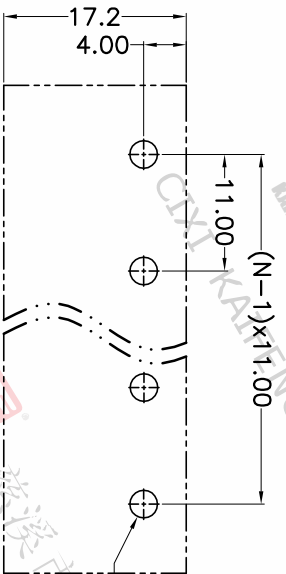

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位
>0 ~ 6	>0 ~ 30	第一角	mm
>6 ~ 10	>30 ~ 60	第二角	
~ 10	>60 ~ 100	第三角	
~ 24	>100 ~ 150	第四角	
>0 ~ 30	>150 ~ 200	第五角	
>30 ~ 60	>200 ~ 300	第六角	
>60 ~ 100	>300 ~ 400	第七角	
>100 ~ 150	>400 ~ 500	第八角	
>150	>500 ~ 1000	第九角	
±0.15	±0.30	第十角	
±0.20	±0.50	第十一角	
±0.30	±0.70	第十二角	
±0.50	±1.00	第十三角	
±1.00	±1.30	第十四角	
±2.00	±2.50	第十五角	

图纸类型	客户图纸	图页	图幅
比例	1:1	1/1	1/1
图纸编号	W12001021		

品名	KF-65SM-11.0-XXP-1X
纸米尺寸	A4
产品系列	KF-65SM

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD