

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
  - ① 塑件：PA66, UL94V-0
  - ② 焊针：铜合金, 镀锡

• 电气性能 UL IEC

额定电压：300V 250V

额定电流：8A 7A

接触电阻：20mΩ

绝缘电阻：500MΩ/DC500V

耐电压：AC1500V\1Min

- 机械性能


温度范围：-40℃~+105℃

瞬时温度：+250℃ 5秒



- 符合RoHS环保要求

**订购方式**

KF12EFV-3.5-XXP-1 X-XXXX

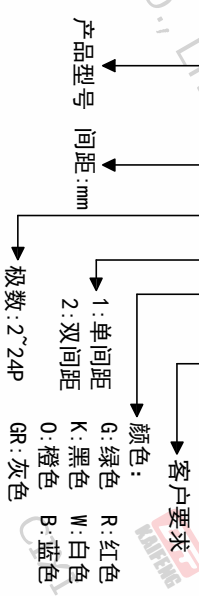

**P.C.B.LAYOUT**

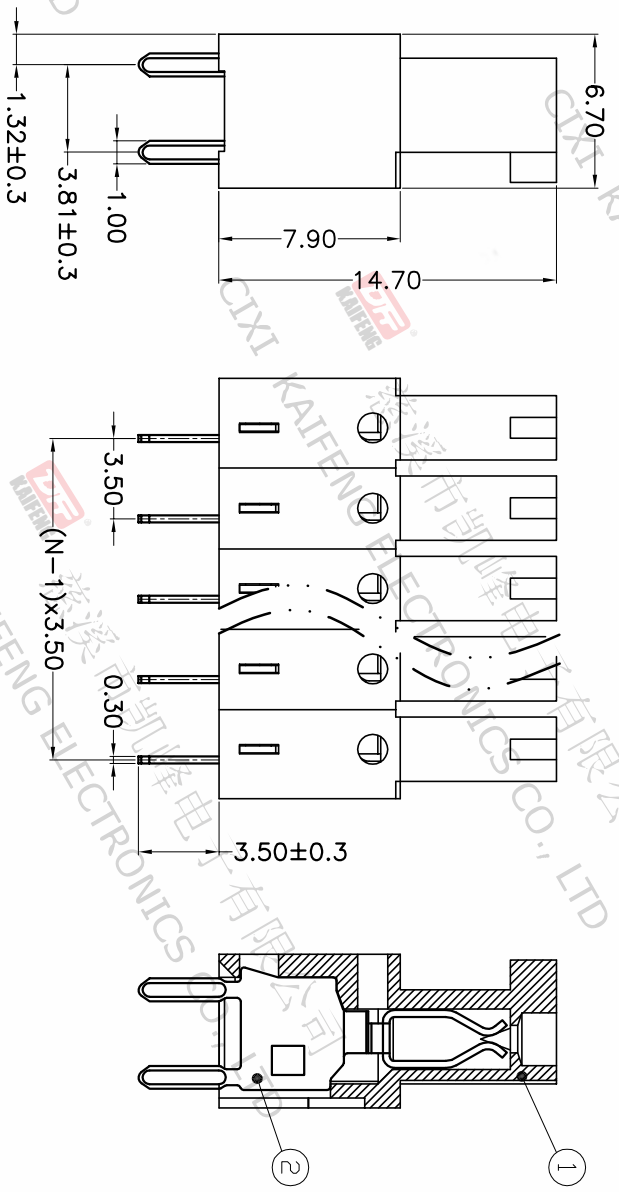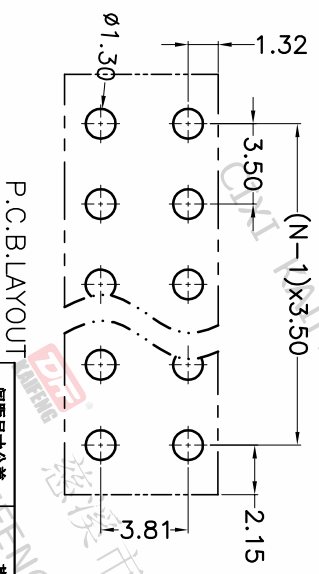

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位
>0	>0	第一角	mm
~6	~30	第二角	
~10	~60		
~24	~100		
~30	~150		
~60	~1.30		
±0.15	±0.30		
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±0.50	±1.00		
±1.30	±2°		

**DFE** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图页	1/1
图纸编号	W10001421

纸架尺寸 A4

产品系列 KF12EFV