

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 螺 丝: M3.0, 钢, 镀锌
 - ② 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ③ Pin 针: 铜合金, 镀镍
 - ④ 方 盒: 铜合金, 镀镍
 - ⑤ 塑件盖板: PA66, UL94V-0

- 电气性能



参考标准: UL	IEC
额定电压: 300V	320V
额定电流: 15A	20A
接触电阻: 20mΩ(Max)	
绝缘电阻: 500MΩ\DC500V	
耐电 压: AC2000V\1Min	
使用线径: 24-14AWG 2.5mm ²	

- 机械性能

温度范围: -40℃~+105℃
瞬时温度: +250℃ 5秒
扭 力: 0.5N.m(5.1kgf.cm)
剥线长度: 7-8mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

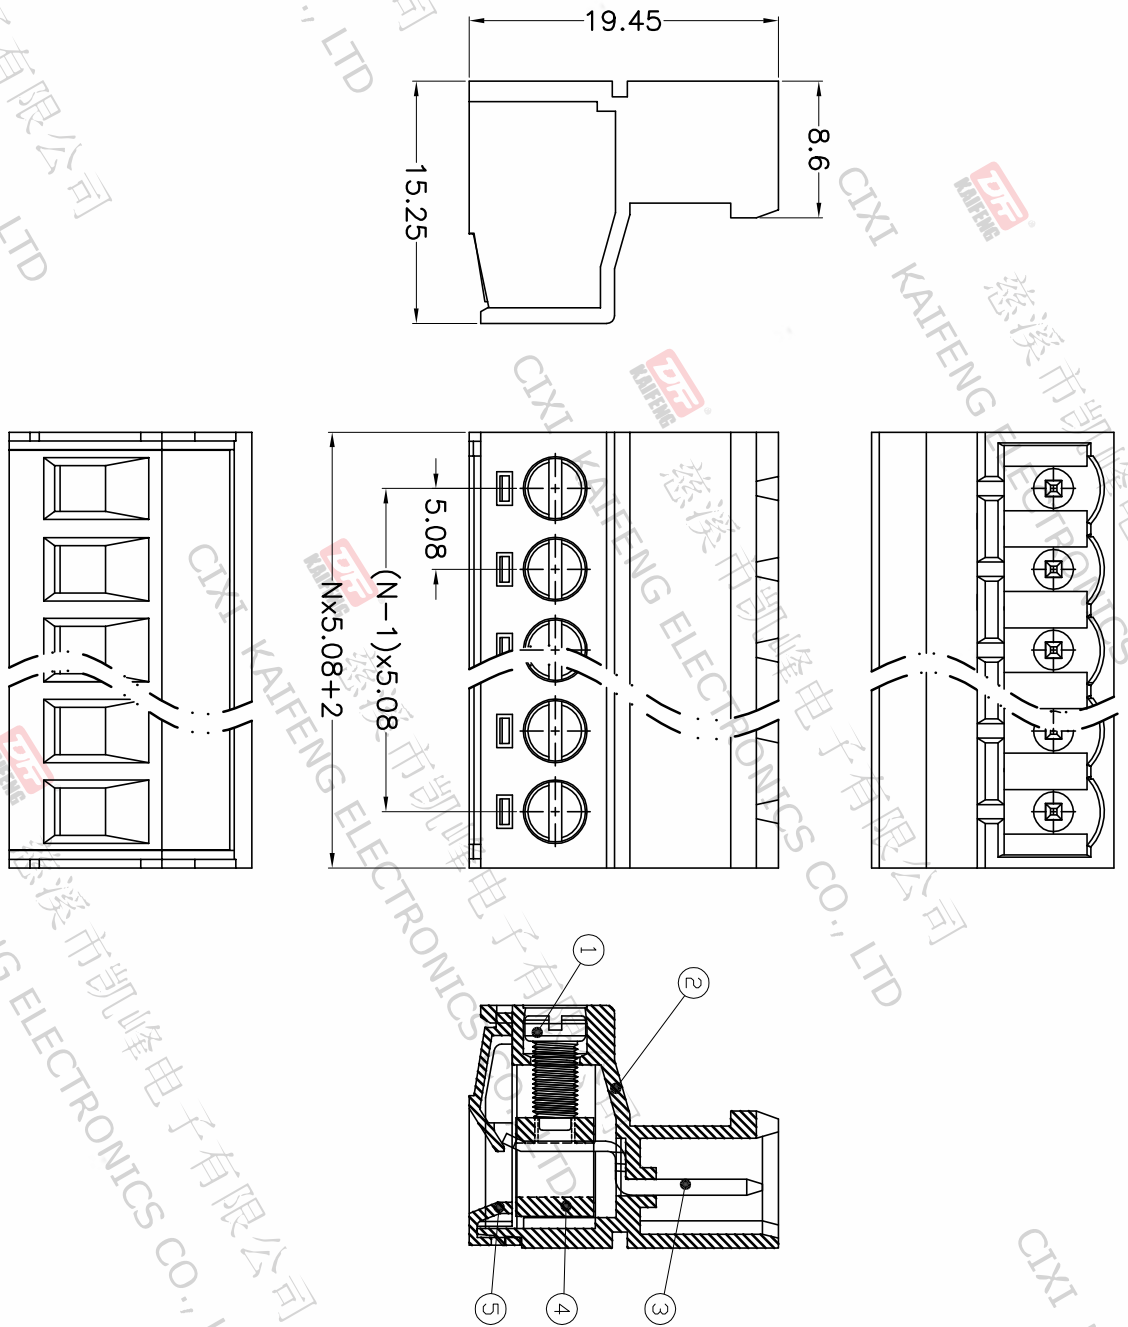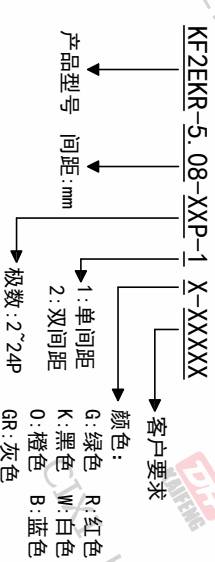

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0 ~ 6	>0 ~ 30	0.1/10	□
>6 ~ 10	>30 ~ 60	0.1/10	□
>10 ~ 24	>60 ~ 100	0.1/10	□
>24 ~ 30	>100 ~ 150	0.1/10	□
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±2'	□

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W10001301		

投影法	单位	纸米尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF2EKR-5.08-XXP-1X
			产品系列 KF2EKR

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

