

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.22	邓亚平	金正发

• 材质及电镀

- ① 螺丝：M2.5, 钢, 镀锌, “-”字槽
- ② 塑件：PA66, UL94V-0
- ③ 方块：铜合金, 镀镍
- ④ 焊针：铜合金, 镀锡

• 电气性能

- UL IEC
- 额定电压：300V 250V
- 额定电流：15A 24A
- 接触电阻：20mΩ (Max)
- 绝缘电阻：500MΩ/DC500V
- 耐压：AC2000V/1Min
- 使用线径：22-14AWG 2.5mm²



• 机械性能

- 温度范围：-40℃~+105℃
- 瞬时温度：+250℃±5 5秒
- 扭力：0.4N.m (4.1kgf.cm)
- 剥线长度：4.5-5mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF330-5.0-XXP-1 X-XXXX

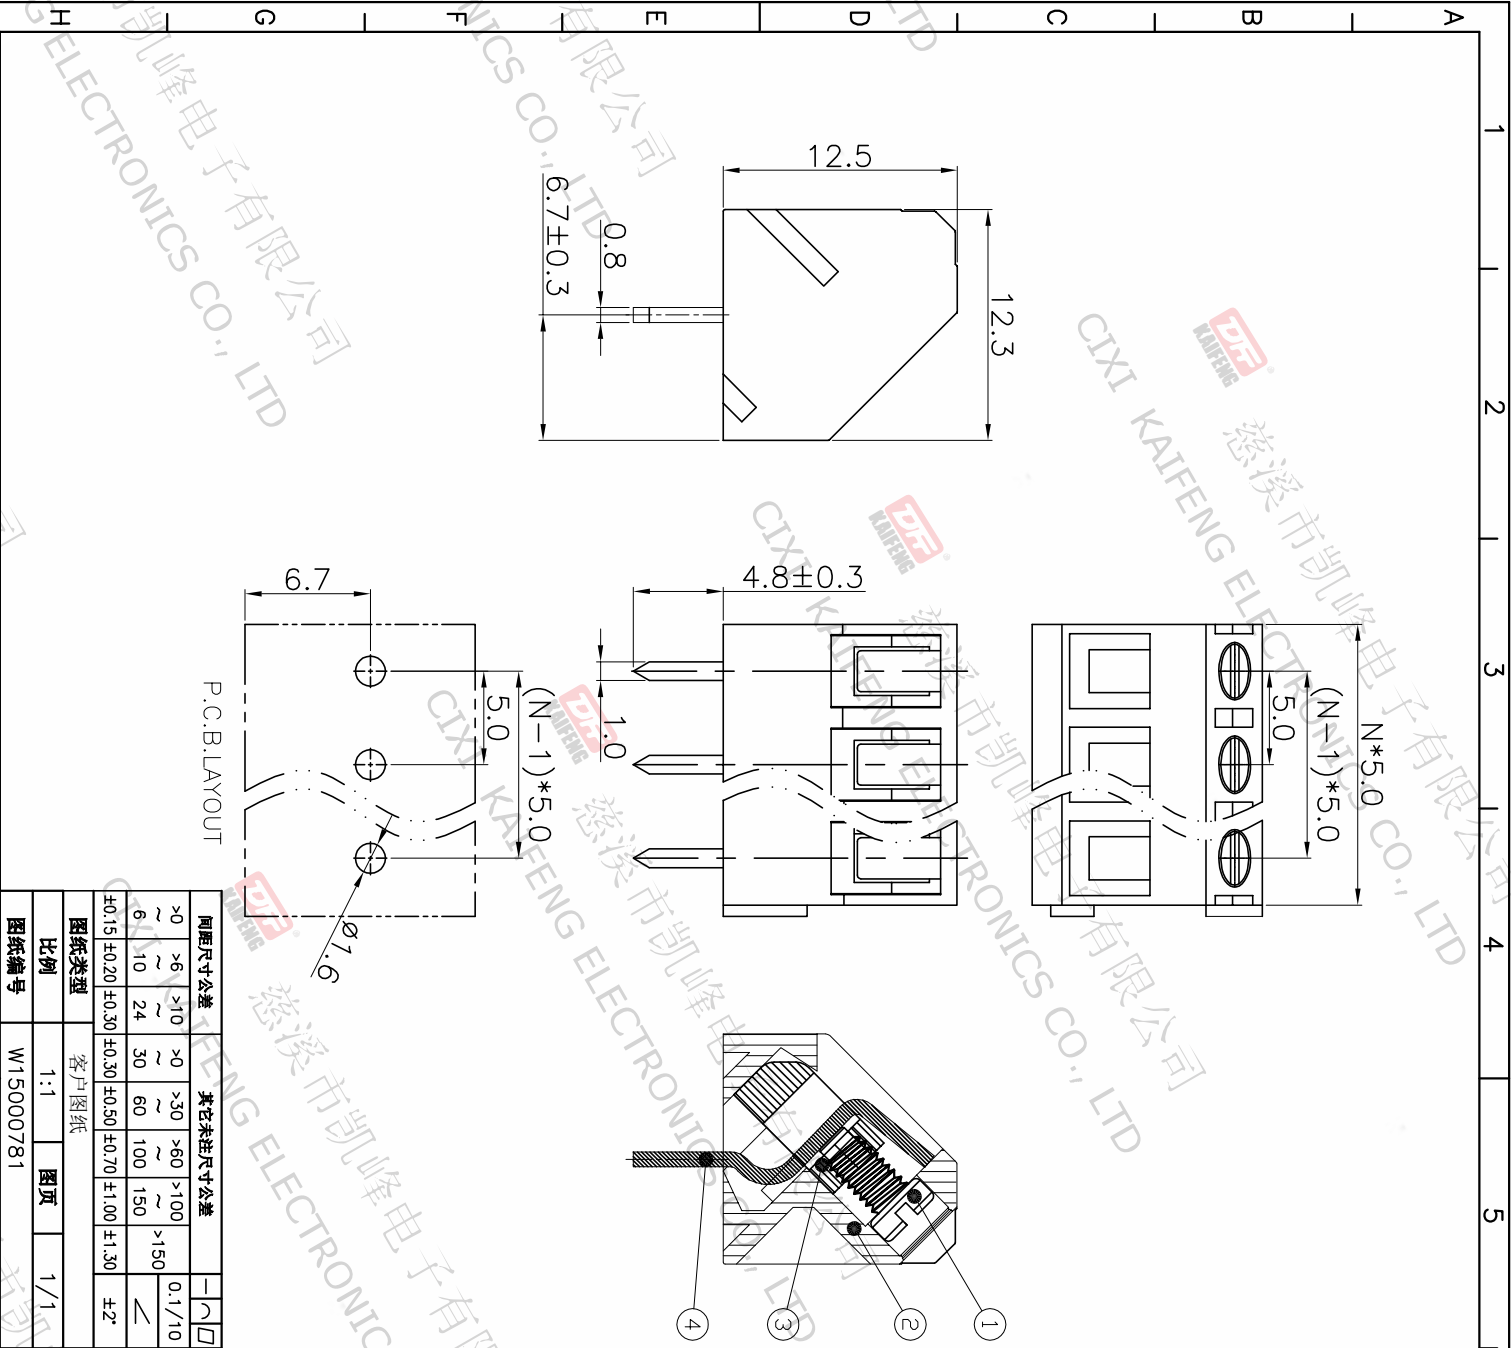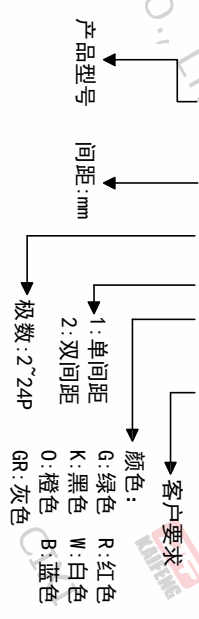

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	公差
>0 ~ >6	>0 ~ >30	0.1/10
~ >6 ~ >10	~ >30 ~ >60	≤
~ >10 ~ >24	~ >60 ~ >100	±2°
~ >24 ~ >30	~ >100 ~ >150	
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W15000781		

投影法	单位	纸米尺寸	品名
	mm	A4	KF330-5.0-XXP-1X
		产品系列	KF330